

MSP-VM48/RINJ



- Protección CCTV
- Combinado POE Mid-Span Inyector o divisor DPS
- Alimentación y enlaces POE ++ y categoría C6A
- Caja aluminium compacta
- Montaje en carril DIN o en pared
- Conector del inyector de la fuente de alimentación integrada (fuente de alimentación separada)

CE

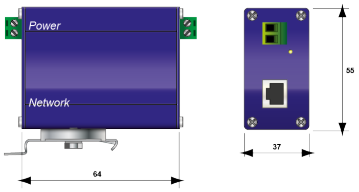



G : Descargador de gas
D : Diodo limitador
V : Varistor
LED : Indicador
L : Inductancia

Características eléctricas		
Red		48 Vac/Vdc
Corriente serie	If	Ninguna
Características mecánicas		
Configuración protección		4 pares
Conexión à la red		Por terminales de tornillos : 2.5 mm² max.
Formato		Carril DIN o brida
Montaje		Carril DIN o pletina (brida)
Material plástico		Aluminio anodizado
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Indicador de funcionamiento		Led verde ON
Desconectores		
Desconnectadores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		Fusible tipo gG - 20 A
Normas		
Normas ambientales		EU RoHS
Código		
420455		