
Parafoudre pour sytème de vidéo surveillance


MSP-VM48/RINJ



- Parafoudre pour Vidéo-Surveillance
- Produit combiné : Injecteur ou "Splitter" POE et SPD
- Alimentation et liaisons POE ++ et Catégorie C6A
- Boîtier aluminium compact
- Montage en Rail DIN ou plaque murale
- Connecteur d'injecteur d'alimentation intégré (alimentation séparée)

CE

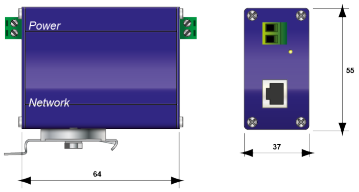



G : Eclateur à Gas
D : Diode d'écrêtage
V : Varistance
LED : indicateur
L : Inductance

Caractéristiques Électriques		
Réseau		48 Vac/Vdc
Courant de suite	If	Aucun
Caractéristiques Mécaniques		
Configuration Parafoudre		4 paires
Raccordement au réseau		Par vis : 2.5 mm² max.
Format		Par rail DIN ou sur bride
Montage		Rail DIN ou sur platine (bride)
Matière boîtier		Aluminium anodisé
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Indicateur de fonctionnement		Led verte ON
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Fusible de déconnexion		Fusible type gG - 20 A
Normes		
Normes environnementales		EU RoHS
Code article		
420455		