
Fusible + porte fusible 2-pôles pour parafoudre de type 1 BT

SFD1-25S-20



- Déconnecteur Fusible adapté à la protection des Parafoudres BT
- Pour parafoudre de Type 1
- Résistance maximale au courant de décharge : 25 kA (@10/350µs)
- Format très compact
- Fusibles fournis
- Télésignalisation et signalisation d'état

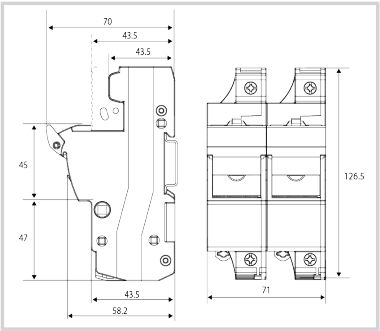

Caractéristiques Électriques		
Régime de neutre		IT
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	500 Vac
Courant de décharge nominal *15 chocs en onde 8/20 µs*	In	80 kA
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	100 kA
Courant de choc par pôle *Tenue max par pole en onde 10/350µs*	Iimp	25 kA
Calibre AC équivalent		250 A
Pouvoir de coupure		100 000 A
Tension résiduelle	Up	< 0.5 kV @ 25 kA
Caractéristiques Mécaniques		
Configuration du fusible		Cylindrique 22x58 mm
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Accessoire(s) fourni(s)		Fusible(s) inclus
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Indicateur de fin de vie		Percuteur
Module(s) de remplacement		SFD1-25
Télésignalisation		Oui
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.44 kg
Normes		
Conformité aux normes		NF 61643-11 / IEC 61643-11 / NF 60269-1 / NF 60269-2 / IEC 60269-1 / IEC 60269-2
Code article		
64055		