
Soportes multipares para E280

MMP



- Módulo repartidor con protecciones E280
- Capacidad máx en pares : 4

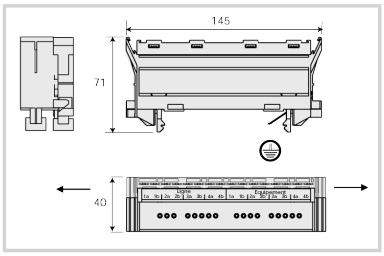

Características eléctricas		
Red		Corriente baja
Frecuencia máx.	f max.	20 MHz
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	5 A
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	10 kA
Corriente de descarga nominal *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In	5 kA
Corriente de choque *Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1*	limp	2.5 kA
Características mecánicas		
Configuración protección		4 pares
Conexión à la red		Contacto de tierra
Formato		Soporte para carril DIN
Montaje		Repartidor
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Conector		conector CAD
Número máx. de E280		2.0000
Capacidad máx. En pares		4.0000
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.12 kg
Código		
71480		