


DPS Monofásico AC de tipo 2 enchufable

DS41S-1000/WD

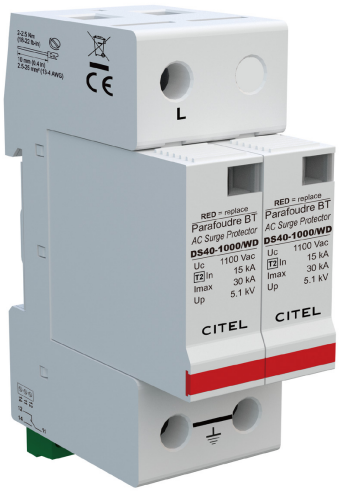

- Proteccion AC Type 2
- In : 15 kA
- Imax total : 30 kA
- Enchufable
- Teleseñalización
- Conforme a las normas NF EN 61643-11, IEC 61643-11

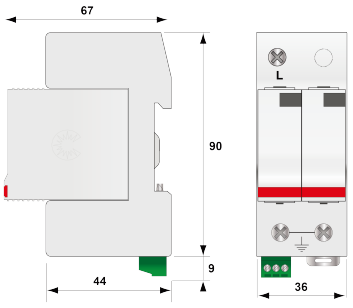

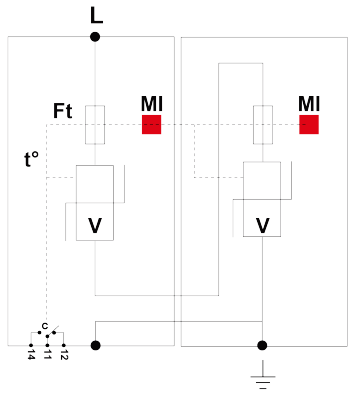

V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de teleseñalización
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Red		400/690 V
Tensión nominale de línea	Un	1000 Vac
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	1100 Vac
Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. *Sin desconexión*	UT	1400 Vac soportado
Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn *Sin desconexión o con desconexión de seguridad*	UT	1900 Vac desconexión
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal *15 impulsos 8/20µs*	In	15 kA
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	30 kA
Modo(s) de conexión		L/N o N/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección *@ In (8/20µs)*	Up	5.1 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Isccr	25 000 A
Características mecánicas		
Tecnología		MOV
Configuración protección		2 polos
Conexión à la red		Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm² / por bus
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión
Indicador de desconexión		2 indicadores mecánicos
Módulo(s) enchufable		DSM40-1000/WD
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.234 kg
Desconectores		
Desconnectadores térmicos		Interno
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado
Fusible de desconexión		Fusibles tipo gG - 20 A
Normas		
Conformidad con las normas		EN 61643-11 / IEC 61643-11
Código		
4629212125		