

Terminal de tornillo para conexión en 'V'

DDT16



- Terminal de tornillo en «V» para DS
- Conexión mejorada para mayor eficacía
- Para 2 conductores de 35 mm² máx.
- Adaptado a las gamas de protección DAC/DDC

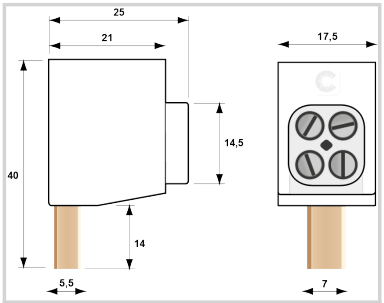

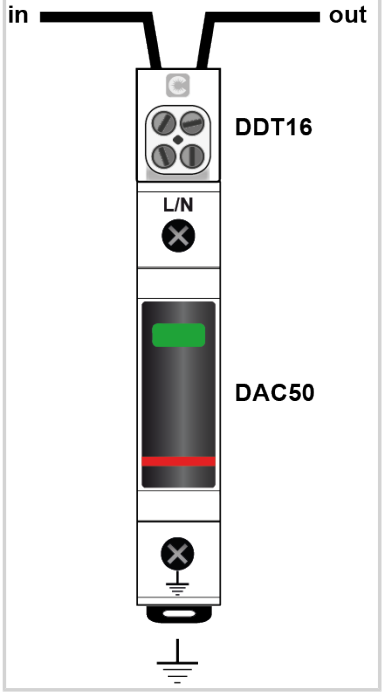

Características eléctricas		
Tensión AC máx. de operación	Uc	1000 Vac
Tensión DC máx. de operación	Uc	1500 Vdc
Corriente máx. De línea @25°C	IL	100 A
Características mecánicas		
Montaje		En borna de DPS DAC/DDC
Material plástico		Policarbonato UL94 V-0
Índice de protección contra la penetración		IP00
Dimensiones		Ver esquema
Contact		Latón
Sección mini-maxi de conexión		2.5 - 25 mm² (12-4 AWG), sólido, trenzado y flexible
Peso		0.042 kg
Normas		
Conformidad con las normas		UL1059
Código		
400132		