

Borne vis pour connexion 'V' pour parafoudres BT

DDT16



- Borne vis en 'V' pour parafoudre
- Connexion améliorée pour meilleure efficacité
- Pour 2 conducteurs de 35 mm² max.
- Adaptée aux gammes parafoudres DAC/DDC

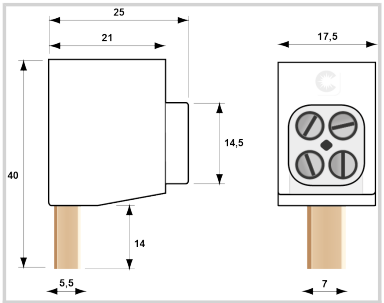

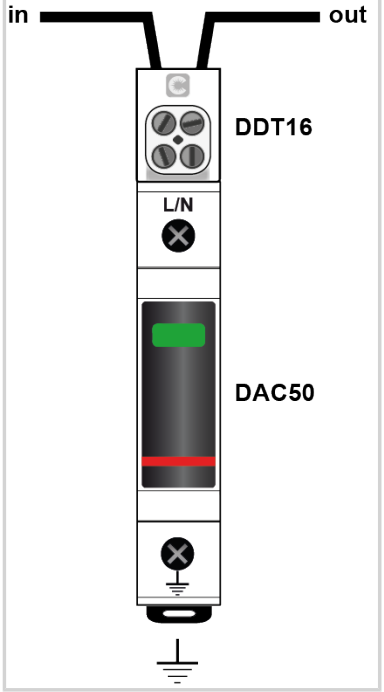

Caractéristiques Électriques		
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	1000 Vac
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	1500 Vdc
Courant max. de ligne @25°C	IL	100 A
Caractéristiques Mécaniques		
Montage		Sur borne parafoudre DAC/DDC
Matière boîtier		Polycarbonate UL94 V-0
Indice de protection contre les infiltrations		IP00
Dimensions		Voir schéma
Contacts		Laiton
Section mini-maxi de raccordement		2.5 - 25 mm² (12-4 AWG), rigide et multibrin
Poids		0.042 kg
Normes		
Conformité aux normes		UL1059
Code article		
400132		