


Protección monofásica tipo 2 - 24 V - Monobloc

DS98-24

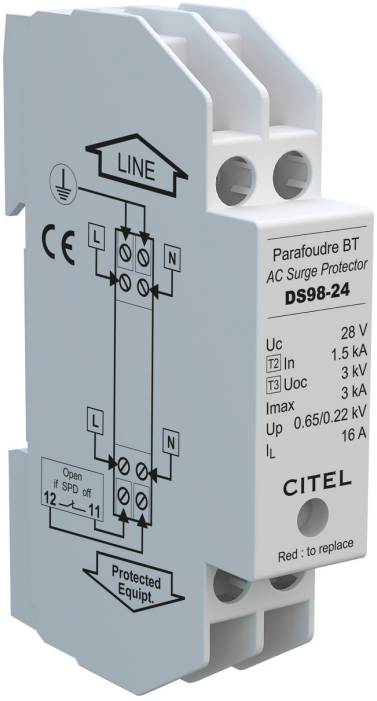

- **Descubra nuestra última novedad : el DDCN03S-21YG-30**
- Protección monofásica compacta
- Desconexión de seguridad en líneae
- Doble conexión en serie
- Téléseñalización de desconexión
- Protección en modo común y diferencial
- Monobloc y económico

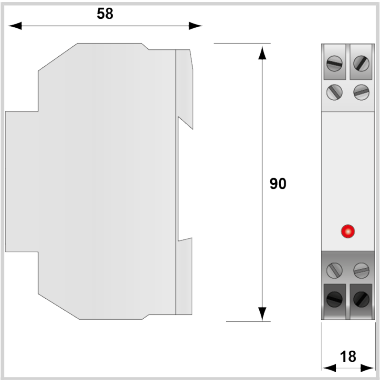

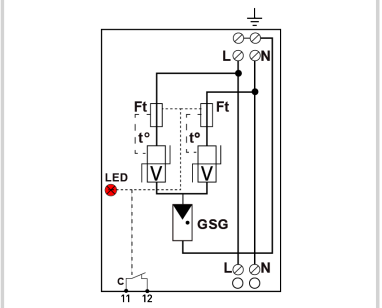

V : Varistor de alta energía
GSG : Descargador specífico
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de téléseñalización
t° : Sistema de desconexión térmica
LED : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	2+3
Red		24 V monofásica
Tensión nominale de línea	Un	24 Vac
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	28 Vac
Corriente máx. De línea @25°C	IL	16 A
Corriente residual *Corriente fuga a la Tierra*	Ipe	Ninguna
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal *15 impulsos 8/20µs*	In	1.5 kA
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	3 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) *prueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs*	Uoc	3 kV
Prueba en onda combinada IEEE C62.41.1		3 kV
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección L/N *@ In (8/20µs)*	Up L/N	220 V
Nivel de protección N/PE *@ In (8/20µs)*	Up N/PE	650 V
Corriente de corto-circuito admisible	Isccr	10 000 A
Características mecánicas		
Configuración protección		Monofásica
Conexión à la red		Por terminales de tornillos : 2.5 mm² max.
Formato		Caja modular monobloc
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión
Indicador de desconexión		Luz roja encendida
Teleseñalización		Contacto NF abierto
Dimensiones		Ver esquema
Desconectores		
Desconnectadores térmicos		Interno
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado
Fusible de desconexión		Fusible tipo gG - 20 A
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certificación		
Código		
350904		