


# *Protección BT de Tipo 2 Monofásica Enchufable*

## DS42-230/G

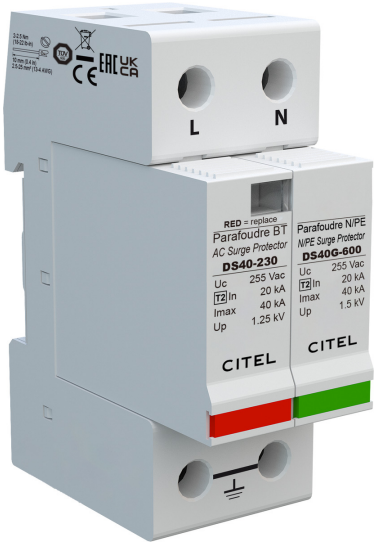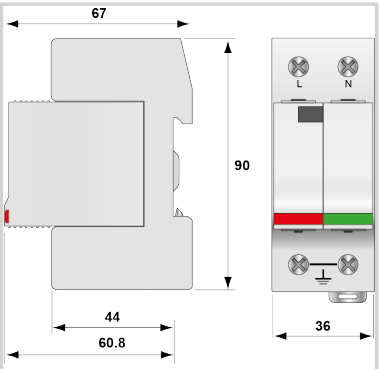


- **Descubra nuestra última novedad : el DAC50-11-275**
- Protección multipolar de tipo 2
- In : 20 kA
- Imax total : 40 kA
- Módulo individual por fase y enchufable
- Opción teleseñalización
- Conforme a la EN 61643-11, IEC 61643-11
- Aprobado UL1449 ed.5

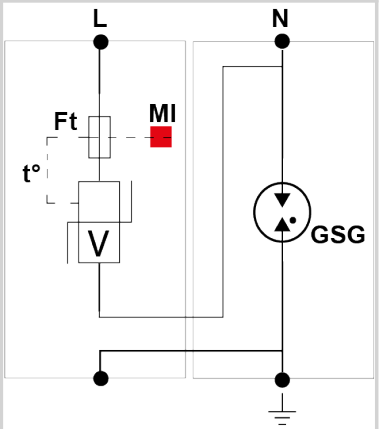


**V : Varistor de alta energía**
**GSG : Descargador specífico**
**Ft : Fusible térmico**
**t° : Sistema de desconexión térmica**
**MI : Indicador de desconexión**

| **Características eléctricas** | | |
|---|---|---|
| Tipo de protección | IEC | 2 |
| Red | | 230/400V |
| Régimen de neutro | | TT-TN |
| Tensión nominale de línea | Un | 230 Vac |
| Tensión AC máx. de functionamiento | Uc | 255 Vac |
| Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec.<br>*Sin desconexión* | UT | 335 Vac soportado |
| Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn<br>*Sin desconexión o con desconexión de seguridad* | UT | 440 Vac desconexión |
| Sobretensión temporaria N/PE (TOV Alta Tensión)<br>*Sin desconexión o con desconexión de seguridad* | UT | 1200 V/300A/200 ms soportado |
| Corriente residual<br>*Corriente fuga a la Tierra* | Ipe | Ninguna |
| Corriente serie | If | Ninguna |
| Corriente de descarga nominal<br>*15 impulsos 8/20µs* | In | 20 kA |
| Corriente de descarga máxima<br>*Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo* | Imax | 40 kA |
| Corriente de descarga máximal total<br>*Capacidad máx. total en onda 8/20µs* | Imax Total | 40 kA |
| Modo(s) de conexión | | L/N y N/PE |
| Modo(s) de protección | | Modo Común o Mode Diferenciado |
| Tensión residual a 5 kA<br>*@ 5 kA (8/20µs)* | Up-5kA | 0.9 kV |
| Nivel de protección L/N<br>*@ In (8/20µs)* | Up L/N | 1.25 kV |
| Nivel de protección N/PE<br>*@ In (8/20µs)* | Up N/PE | 1.5 kV |
| Corriente de corto-circuito admisible | Isccr | 25 000 A |
| **Características mecánicas** | | |
| Tecnología | | MOV+GDT |
| Configuración protección | | Monofásica |
| Conexión à la red | | Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm² / por bus |
| Formato | | Caja modular desenchufable |
| Montaje | | Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715) |
| Material plástico | | Termoplástico UL94 V-0 |
| Temperatura de operación | Tu | -40/+85°C |
| Clase de protección | | IP20 |
| Modo de fallo | | Desconexión de la red Baja Tensión |
| Indicador de desconexión | | 1 indicador mecánico por polo |
| Módulo(s) enchufable | | DSM40-230+DSM40G-600 |
| Teleseñalización | | opción DS42S-230/G : por contacto seco |
| Dimensiones | | Ver esquema |
| Peso | | 0.175 kg |
| **Desconectores** | | |
| Desconnectadores térmicos | | Interno |
| Disyuntor diferencial de la instalación | | Tipo 'S' o ryardado |
| Fusible de desconexión | | Fusibles tipo gG - 20 A |
| **Normas** | | |
| Conformidad con las normas | | IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 |
| Certificación | | cRUus |
| **Código** | | |
| **461511** | | |

## DS42-230/G