


*Protección Riel DIN para Datos 1 par - Enchufable*

# DLAH-24D3

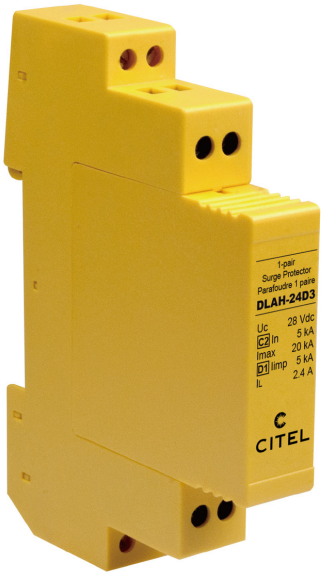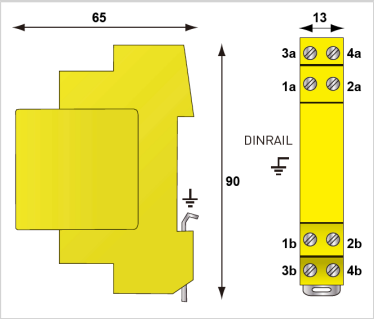



- Formato modular «DIN»
- Inductancia de coordinación
- Versión tele-alimentación
- Corriente máx. de línea 2,4 A
- Todos tipos de líneas Telecom y Datos
- Protección del conductor de blindaje
- Conforme a la IEC 61643-21
- Homologado UL497B

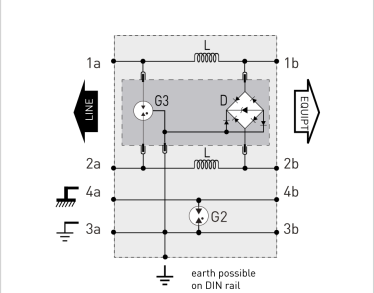


**G : Descargador tripolar**
**Gb : Descargador bipolar**
**L : Inductancia**
**D : Diodo limitador**

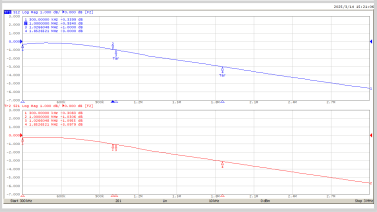

| **Características eléctricas** | | |
|---|---|---|
| Red | | 4-20 mA, 24 V analógica |
| Tensión nominale de línea | Un | 24 V |
| Tensión DC máx. de operación | Uc | 28 Vdc |
| Frecuencia máx.<br>*-3dB, sistema de 100 ohmios* | f max. | > 1.8 MHz |
| Frecuencia máx.<br>*-1dB, sistema de 100 ohmios* | f max. | > 1 MHz |
| Corriente máx. De línea @25°C | IL | 2.4 A |
| Corriente de descarga máxima<br>*Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo* | Imax | 20 kA |
| Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra)<br>*Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2* | In L/PE | 5 kA |
| Inductancia en línea (± 10 %) | | 10 µH |
| Nivel de protección<br>*C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)* | Up | 40 V |
| Nivel de protección<br>*C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)* | Up | 40 V |
| Corriente de choque<br>*D1 (10/350µs), 2 aplicaciones, X-C (Línea/Tierra)* | Iimp | 5 kA |
| Corriente de descarga nominal Línea/Línea<br>*Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2* | In L/L | 5 kA |
| **Características mecánicas** | | |
| Tecnología | | GDT+Diodo limitador |
| Configuración protección | | 1 par + blindaje |
| Conexión à la red | | Por tornillos : sección mini/máxi 0.4-1.5 mm² |
| Formato | | Caja DIN desenchufable |
| Montaje | | Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715) |
| Material plástico | | Termoplástico UL94 V-0 |
| Temperatura de operación | Tu | -40/+85°C |
| Clase de protección | | IP20 |
| Modo de fallo | | Corto-circuito |
| Indicador de desconexión | | Interrupción de transmisión - modo de defecto 2 |
| Módulo(s) enchufable | | DLAHM-24D3 |
| Dimensiones | | Ver esquema |
| **Normas** | | |
| Conformidad con las normas | | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B |
| Certificación | | UL Listed |
| Normas ambientales | | EU RoHS |
| **Código** | | |
| **641003** | | |