


Parafoudre pour POE++ et réseau de câblage de Catégorie 5E

MJ8-POE-A



- Compatible POE++ (IEEE 802.3bt)
- 1Gb (5-100m) avec câblage Cat5E S/FTP
- Connecteurs RJ45 blindés
- Applications intérieures, IP20 (NEMA 2)
- Boîtier métallique
- Conforme à la norme IEC/EN 61643-21
- Catégories SPD D1, C3, C2, C1
- Capacité totale de décharge de surtension de 16 kA

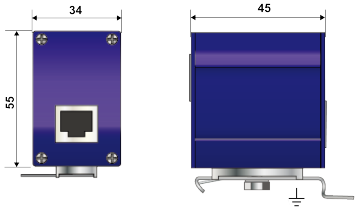



P : Eclateur à gaz tripolaire
DBC : Diode basse capacité

Caractéristiques Électriques		
Réseau		1Gb/s sur câblage Cat5E S/FTP
Modes de protection (réseau)		CM / DM
Modes de protection (POE)		CM (mode commun)
Standard de transmission		IEEE 802.3bt
Zones de protection contre la foudre (LPZ)		0 - 3
Tension max. de fonctionnement (DATA)	Uc	60 Vdc
Tension max. de fonctionnement (POE)	Uc	60 Vdc
Fréquence max.	f max.	100 MHz
Débit de données max.		1 Gbps
Courant max. de ligne @25°C	IL	2 A
Puissance Max. POE (4PPOE)		100 W
Courant de décharge nominal *C1 (1.2/50us / 8/20µs), 300 applications, X-X (Ligne/Ligne)*	In	100V / 50A
Courant de décharge nominal *C2 (1.2/50us / 8/20µs), 10 applications, X-C (Ligne/Terre)*	In	4 kV / 2 kA
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs, X-C (Ligne/terre)*	Imax	2 kA
Courant de décharge maximal *Tenue max. @ 8/20 µs, 8X-C (1&2+3&6+4& 5+7&8 - Terre)*	Imax Total	16 kA
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)*	Up	80 V
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications @ 10A, (Pair-Pair, POE)*	Up	700 V
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)*	Up	700 V
Courant de choc *D1 (10/350µs), 2 applications, X-C (Ligne/Terre)*	Iimp	500 A
Courant de choc *D1 (10/350µs), 2 applications, 8X-C (1&2+3&6+4& 5+7&8 - Terre)*	Iimp Total	500 A
Résistance en ligne (± 10%)		~ 0 ohms
Capacité *@1MHz, X-C (Ligne/Terre)*	C	< 5 pF
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre		8 fils + blindage
Raccordement au réseau		Connecteurs blindés RJ45 Femelle en entrée/sortie
Format		Boîtier métallique avec connecteurs entrée/sortie
Montage		Rail DIN / Mur / Plaque
Accessoire(s) fourni(s)		Vis, rondelle, cosse, plaque de mise à la terre, adaptateur pour rail DIN
Matière boîtier		Métallique
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection contre les infiltrations		IP20 (NEMA 2)
Mise hors service de sécurité		Interruption de transmission - mode de défaut 2 (court-circuit)
Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission - mode de défaut 2
Brochage		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.12 kg / 0.26 lbs
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497 B IEEE 802-3af/3at /3bt
Catégorie UL		QVGQ - Protecteurs de circuit à boucle isolée
Certification		UL listed
Normes environnementales		EU RoHS
Code article		
581519		