

# *Parafoudre Rack 19" pour réseaux haut débit*

## RAK16-E-C6



- Parafoudre rack 19" pour réseau Cat.6
- 16 ports
- In/Out en façade : RJ45
- Maintenance possible par port
- Protection secondaire
- Conforme UL497B

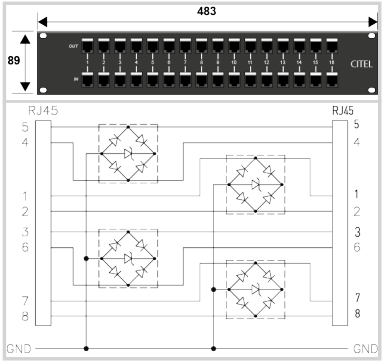


| | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques Électriques** | | |
| Réseau | | 100/1000 BaseT, Ethernet |
| Tension nominale de ligne | Un | 5 Vdc |
| Tension DC max. de fonctionnement | Uc | 7.5 Vdc |
| Fréquence max. | f max. | 250 MHz |
| Débit de données max. | | 10/100/1000 Mbps |
| Perte d'insertion | | < 1 dB |
| Courant max. de ligne @25°C | IL | 750 mA |
| Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre)<br>*Test 8/20µs x 10 - catégorie C2* | In L/PE | 500 A |
| Niveau de protection<br>*C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)* | Up | 20 V |
| Niveau de protection<br>*C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)* | Up | 20 V |
| Capacité max. | C | < 8 pF |
| Courant de décharge<br>*Onde 10/1000 µs* | | 100 A |
| Courant de décharge nominal Ligne/Ligne<br>*Test 8/20µs x 10 - catégorie C2* | In L/L | 500 A |
| **Caractéristiques Mécaniques** | | |
| Technologie | | Diode écrêtage |
| Configuration Parafoudre | | 16 ports de 8 fils |
| Raccordement au réseau | | RJ45 Fem. entrée/sortie |
| Format | | Rack 19" |
| Montage | | Baie 19" |
| Matière boîtier | | Aluminium |
| Température de fonctionnement | Tu | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP20 |
| Mise hors service de sécurité | | Court-circuit |
| Indicateur de fin de vie | | Interruption de transmission |
| Module(s) de remplacement | | circuit amovible 1 port |
| Télésignalisation | | Non |
| Brochage | | (1-2)(3-6)(4-5)(7-8) |
| Dimensions | | Voir schéma |
| Poids | | 0.62 kg |
| **Normes** | | |
| Conformité aux normes | | IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B / IEEE 802-3an |
| **Code article** | | |
| **6254** | | |