

# *Parafoudre Data 2 paires débrochable*

## DLA2-12D3





- Parafoudre débrochable en boîtier DIN
- 2 paires
- Un : 12 V
- Protection du conducteur du blindage
- Débrochage sans coupure de ligne
- Conforme NF EN 61643-21
- Homologué UL497B




**G : Eclateur à gaz tripolaire**
**Gb : Eclateur à gaz bipolaire**
**R : Résistance**
**D : Réseau de diode d'écrêtage**

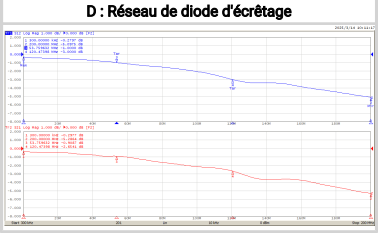

| | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques Électriques** | | |
| Réseau | | RS232, RS485 |
| Tension nominale de ligne | Un | 12 V |
| Tension DC max. de fonctionnement | Uc | 15 Vdc |
| Fréquence max.<br>*-3dB, système 100 ohms* | f max. | > 115 MHz |
| Fréquence max.<br>*-1dB, système 100 ohms* | f max. | > 50 MHz |
| Courant max. de ligne @25°C | IL | 300 mA |
| Courant de décharge maximal<br>*Tenue max. en onde 8/20 µs par pole* | Imax | 20 kA |
| Courant de décharge nominal<br>*Test 8/20µs x 10 - catégorie C2* | In | 5 kA |
| Niveau de protection<br>*C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)* | Up | 30 V |
| Niveau de protection<br>*C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)* | Up | 650 V |
| Courant de choc<br>*D1 (10/350µs), 2 applications, X-C (Ligne/Terre)* | limp | 5 kA |
| Résistance en ligne (± 10%) | | 4.7 Ohm |
| **Caractéristiques Mécaniques** | | |
| Technologie | | GDT + Diode écrêtage |
| Configuration Parafoudre | | 2 paires + blindage |
| Raccordement au réseau | | Par vis : 0.5-2.5 mm² |
| Format | | Boîtier DIN débrochable |
| Montage | | Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715) |
| Matière boîtier | | Thermoplastique UL94 V-0 |
| Température de stockage et de fonctionnement | | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP20 |
| Mise hors service de sécurité | | Court-circuit |
| Indicateur de fin de vie | | Interruption de transmission - mode de défaut 2 |
| Module(s) de remplacement | | DLA2M-12D3 |
| Dimensions | | Voir schéma |
| **Normes** | | |
| Conformité aux normes | | IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B |
| Certification | | UL Listed |
| Normes environnementales | | EU RoHS |
| **Code article** | | |
| **640211** | | |