

*Parafoudre coaxial DC-7 GHz*

# P8AX25-6G-N/MF

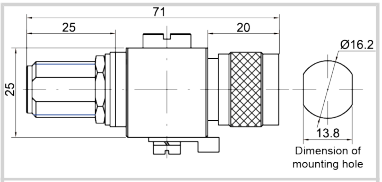



- Parafoudre coaxial HF
- DC-7 GHz
- 190 W
- Connectiques : N
- Faible pertes d'insertion
- Eclateur à gaz amovible
- DC-pass
- Bi-directionnel

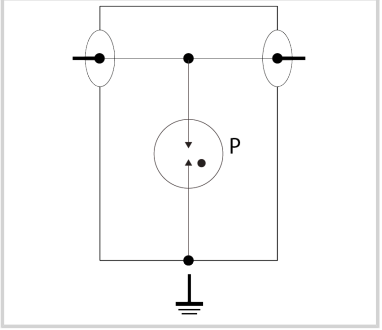



| Caractéristiques Électriques | | |
|---|---|---|
| Tension DC max. de fonctionnement | Uc | 200 Vdc |
| Gamme de fréquences | f | DC-7 GHz |
| Perte d'insertion | | < 0.2 dB |
| Return loss | | > 19 dB |
| Impédance | | 50 ohms |
| TOS | | <1.25:1 |
| Courant max. de ligne @25°C | IL | 10 A |
| Courant de décharge maximal<br>*Tenue max. en onde 8/20 µs par pole* | Imax | 15 kA |
| Courant de décharge nominal<br>*Test 8/20µs x 10 - catégorie C2* | In | 5 kA |
| Mode(s) de protection | | Mode Commun |
| Niveau de protection<br>*@ In (8/20µs)* | Up | < 2300 V |
| Courant de choc<br>*Test 10/350µs x 2 - catégorie D1* | Iimp | 1 kA |
| Puissance maximale | | 190 W |
| Energie traversante<br>*(50 ohms) entrée 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs* | | 2.2 mJ |
| DC Pass | | Yes |
| Résistance d'isolement | IR | ≥10 GOhms |
| **Caractéristiques Mécaniques** | | |
| Technologie | | Eclateur à Gaz |
| Raccordement au réseau | | Connecteur N Mâle/Femelle |
| Montage | | Traversée de paroi |
| Matière boîtier | | Laiton/Surface : Cu Zn Sn |
| Température de fonctionnement | Tu | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP65 |
| Mise hors service de sécurité | | Court-circuit |
| Indicateur de fin de vie | | Interruption de transmission |
| Module(s) de remplacement | | 1 x BA HF |
| Dimensions | | Voir schéma |
| Contacts | | Bronze/Surface Au-Ag |
| Poids | | 0.175 kg |
| **Normes** | | |
| Conformité aux normes | | IEC 61643-21 / NF EN 61643-21/ UL497E |
| Normes environnementales | | EU RoHS |
| Conformité RoHS | | Oui |
| **Code article** | | |
| **68004** | | |

# P8AX25-6G-N/MF

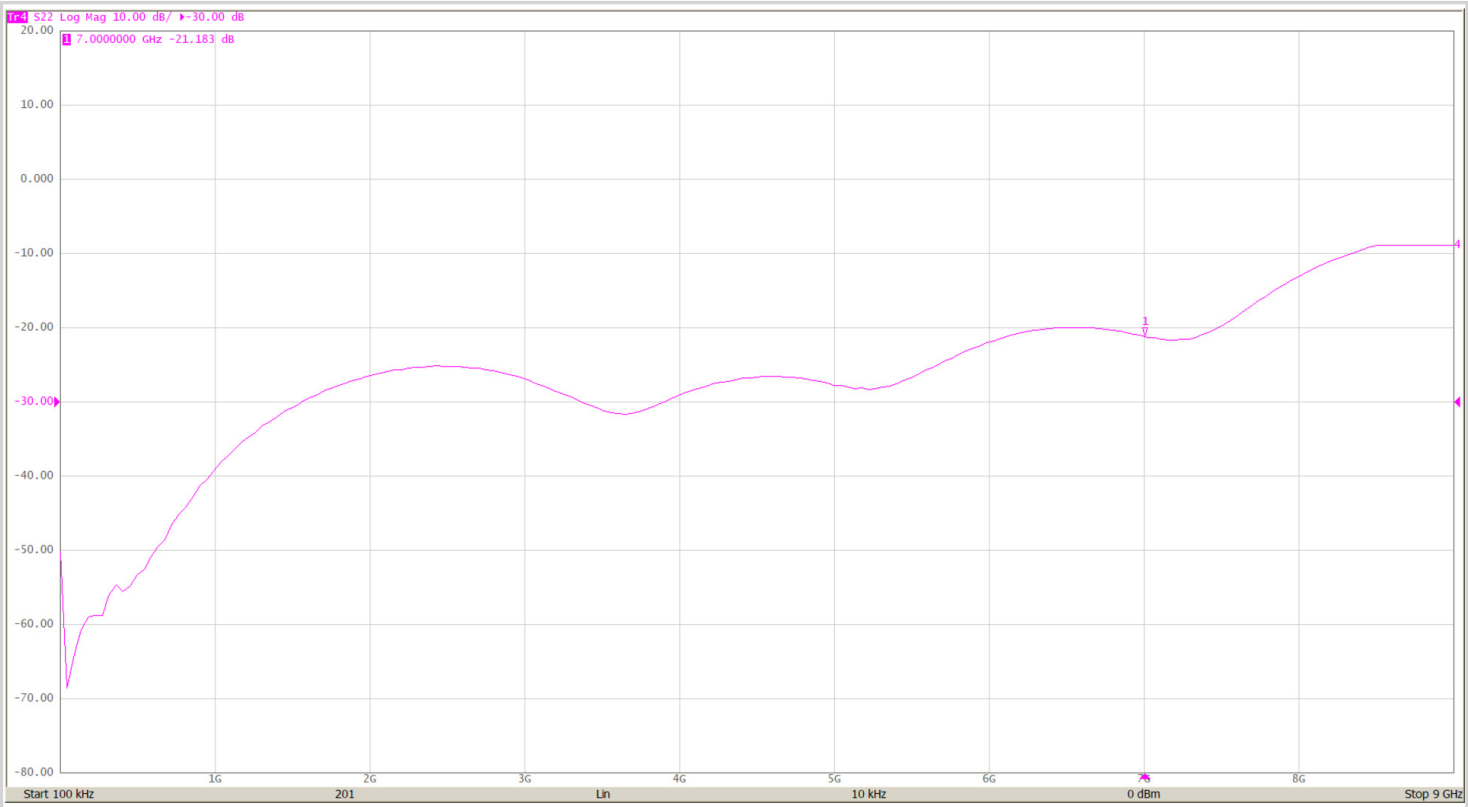

# P8AX25-6G-N/MF

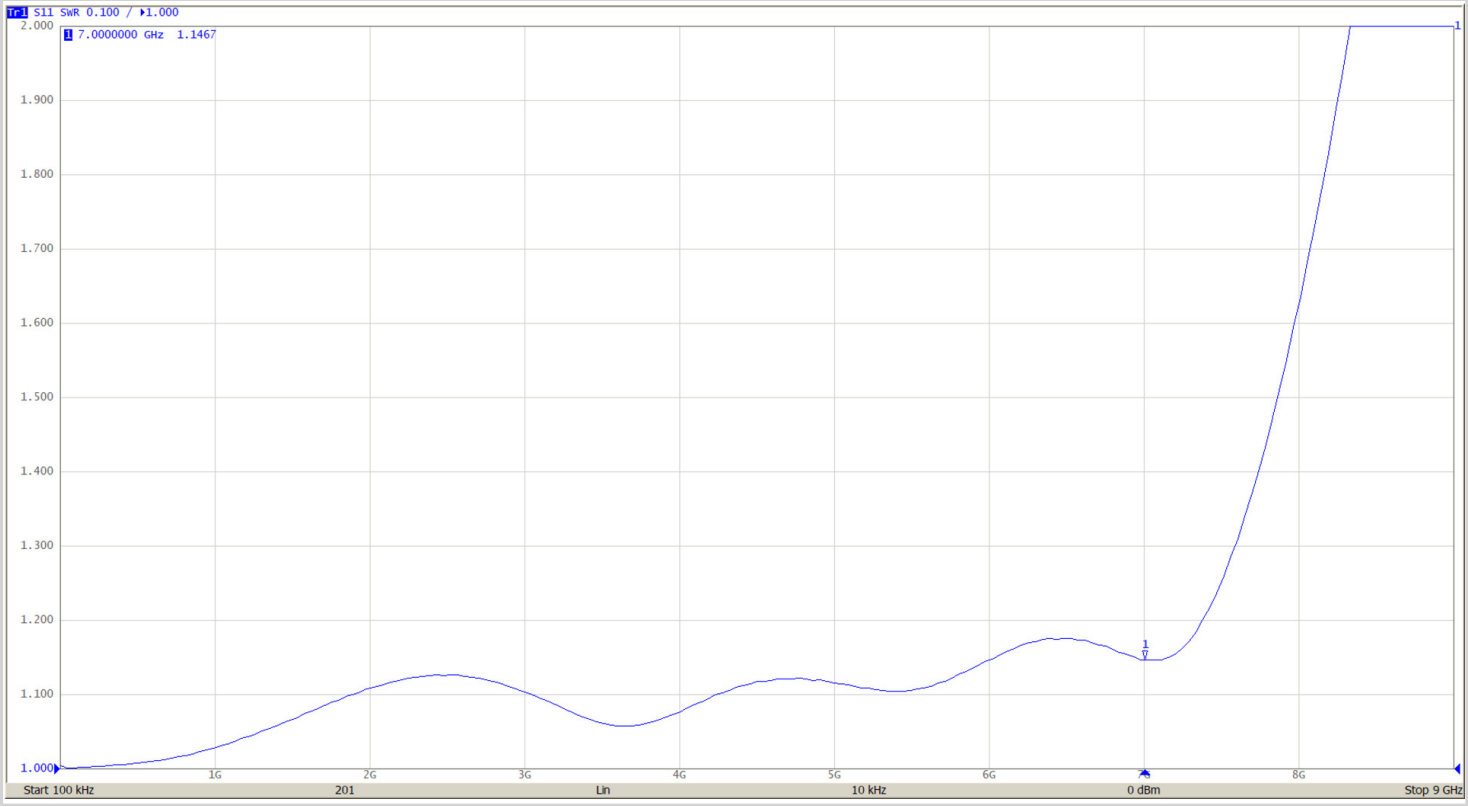