





Protección BT de Tipo 2 Trifásica+N Enchufable

CITEL

DS44S-480

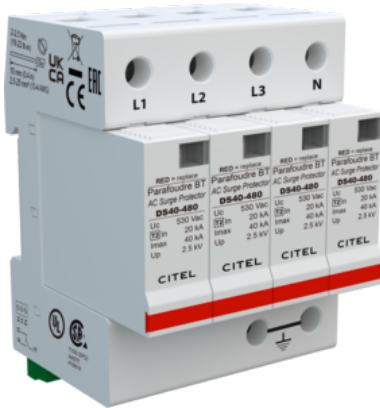

- ↳ Protección multipolar de tipo 2
- ↳ I_n : 20 kA
- ↳ I_{max} total : 160 kA
- ↳ Módulo individual por fase y enchufable
- ↳ Teleseñalización
- ↳ Conforme a la EN 61643-11, IEC 61643-11
- ↳ Aprobado UL1449 ed.5

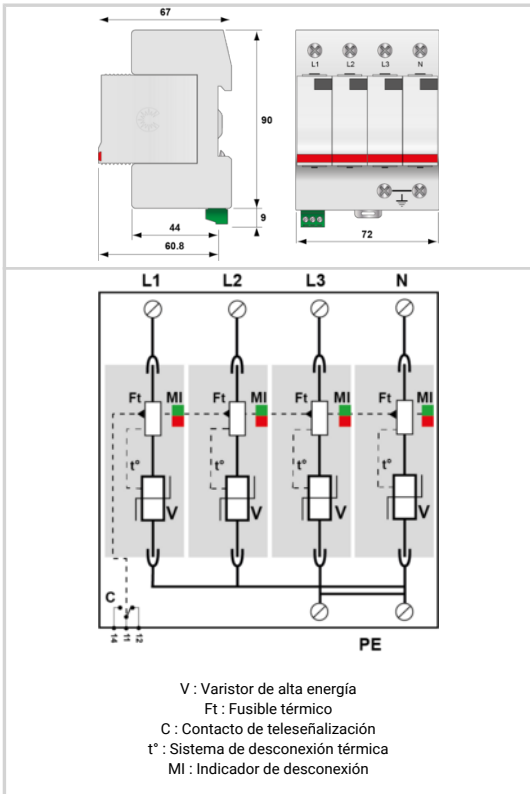

Características eléctricas	
Red	277/480 V Trifásica+N
Régimen de neutro	TT-TN
Tensión nominal de línea	U_n 480 Vac
Tensión AC máx. de funcionamiento	U_c 530 Vac
Sobretensión temporal (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT 700 Vac soportado
Sobretensión temporal (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT 920 Vac desconexión
Corriente residual	I_{pe} < 2 mA
Corriente fuga a la Tierra	
Corriente serie	I_f Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	I_n 20 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I_{max} 40 kA
Modo(s) de conexión	L/PE y N/PE
Modo(s) de protección	Modo común
Nivel de protección N/PE @ I_n (8/20µs)	U_p N/PE 2.5 kV
Nivel de protección L/PE @ I_n (8/20µs)	U_p L/PE 2.5 kV
Corriente de corto-circuito admisible	I_{sc} 25 000 A
Características mecánicas	
Configuración protección	Trifásica + Neutro
Conexión a la red	Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm ² / por bus
Formato	Caja modular desenchufable
Montaje	Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	T_u -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Modo de fallo	Desconexión de la red Baja Tensión
Indicador de desconexión	1 indicador mecánico por polo
Módulo(s) enchufable	DSM40-480
Teleseñalización	Por contacto seco
Peso	0.405 kg
Desconectores	
Desconectores térmicos	Interno
Disyuntor diferencial de la instalación	Tipo 'S' o ryardado
Fusible de desconexión	Fusibles tipo gG - 20 A
Normas	
Certificación	UL
Código	
33101421	

