




- ↳ Protección unipolar de tipo 1+2+3
- ↳ Iimp : 25 kA (onda 10/350µs)
- ↳ Tensión residual Up muy baja
- ↳ Desconexión interna, Indicador de fallo
- ↳ Teleseñalización
- ↳ Soportabilidad optimizada a las sobretensiones permanentes (TOV)
- ↳ Conforme a la EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5



| Características eléctricas | |
|--|--|
| Tipo de protección | 1+2+3 |
| Red | 120/208 V trifásica+N |
| Régimen de neutro | TNS |
| Tensión nominal de línea | Un 120 Vac |
| Tensión AC máx. de funcionamiento | Uc 150 Vac |
| Corriente máx. De línea <i>si conexión en serie</i> | IL 100 A |
| Sobretensión temporal (TOV) 5 sec. <i>Sin desconexión</i> | UT 180 Vac soportado |
| Sobretensión temporal (TOV) 120 mn <i>Sin desconexión o con desconexión de seguridad</i> | UT 230 Vac soportado |
| Corriente residual <i>Corriente fuga a la Tierra</i> | Ipe Ninguna |
| Corriente serie | If Ninguna |
| Corriente de descarga nominal <i>15 impulsos 8/20µs</i> | In 30 kA |
| Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i> | I _{max} 70 kA |
| Corriente de rayo máxima por polo <i>1 impulso 10/350µs por polo</i> | I _{imp} 25 kA |
| Corriente de rayo máxima total <i>1 impulso 10/350µs</i> | I _{total} 100 kA |
| Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) <i>prueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs</i> | Uoc 20 kV |
| Prueba en onda combinada IEEE C62.41.1 | 20 kV |
| Energía específica por polo <i>soportado max. 10/350 µs</i> | W/R 156 kJ/ohm |
| Modo(s) de conexión | L/PE y N/PE |
| Modo(s) de protección | Modo común |
| Tensión residual <i>@ In (8/20 µs)</i> | Up-in 0.7 kV |
| Nivel de protección N/PE <i>@ In (8/20µs)</i> | Up N/PE 1 kV |
| Nivel de protección L/PE <i>@ In (8/20µs)</i> | Up L/PE 1 kV |
| Corriente de corto-circuito admisible | I _{sc} 50 000 A |
| Características mecánicas | |
| Tecnología | Tecnología VG (MOV+GSG) |
| Configuración protección | Trifásica + Neutro |
| Conexión a la red | Por terminales de tornillos : 6-35 mm ² / por bus |
| Formato | Cajas modular unipolar ensamblados |
| Montaje | Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715) |
| Material plástico | Termoplástico UL94 V-0 |
| Temperatura de operación | Tu -40/+85°C |
| Clase de protección | IP20 |
| Modo de fallo | Desconexión de la red Baja Tensión |
| Indicador de desconexión | 1 indicador mecánico por polo |
| Teleseñalización | Por contacto seco |
| Dimensiones | Ver esquema |
| Peso | 0.94 kg |
| Desconectores | |
| Desconectores térmicos | Interno |
| Disyuntor diferencial de la instalación | Tipo 'S' o ryardado |
| Fusible de desconexión | Ensamblaje de fusibles : SFD1-25-40S / o Fusible 315 A tipo gG |
| Normas | |
| Conformidad con las normas | IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 |
| Certificación | UL Recognized |
| Código | |
| 3722 | |

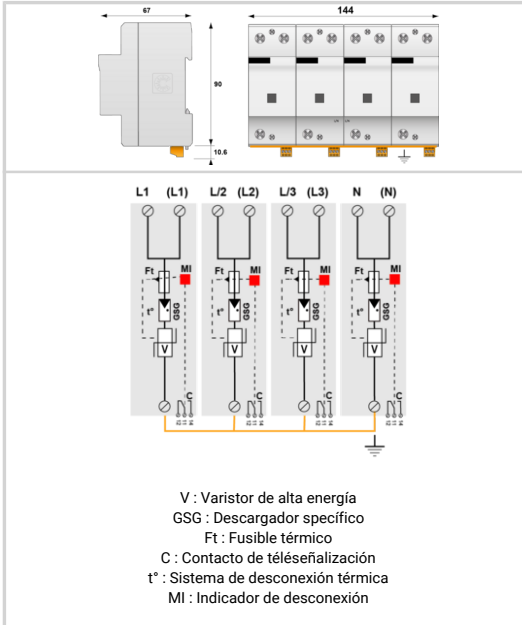