




# CITEL

## Relais de supervision pour réseau Basse Tension

### VM120-DIN



- Protection contre les sur/sous-tensions du réseau BT
- Fonctionnement automatique
- Réenclenchement temporisé
- Indicateurs de fonctionnement
- Installation facile sur rail DIN
- Conforme NF EN 50550

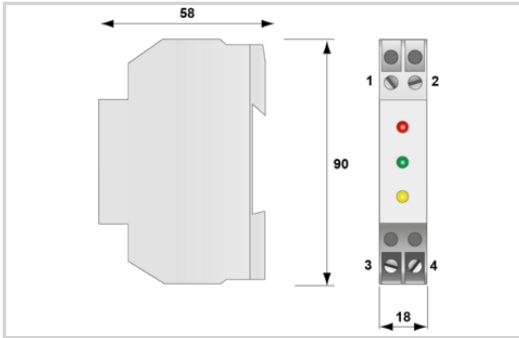

Caractéristiques Électriques	
Réseau	120 Vac Monophasé
Caractéristiques Mécaniques	
Déconnexion	Sous-tension : < 95 Vac Surtension : > 140 Vac Délai de déconnexion : 1 seconde Délai de réinitialisation : 1 seconde
Format	Boitier rail DIN de 18 mm
Indicateur de tension/fonctionnement	LED Jaune : sous-tension (déconnexion) LED Verte : tension correcte LED Rouge : Surtension (déconnexion)
Poids	0.056 kg
Normes	
Conformité aux normes	NF EN 50550
Certification	
Code article	
3569012	

