




# CITEL

## Relé de supervisión de red de baja tensión

### VM120-DIN



- ↳ Protección contra las sobre-sub tensiones de la red baja tensión
- ↳ Operación automático
- ↳ Reconexión temporizada
- ↳ Indicadores de operación
- ↳ Instalación sencilla en carril DIN
- ↳ Conforme a la EN 50550

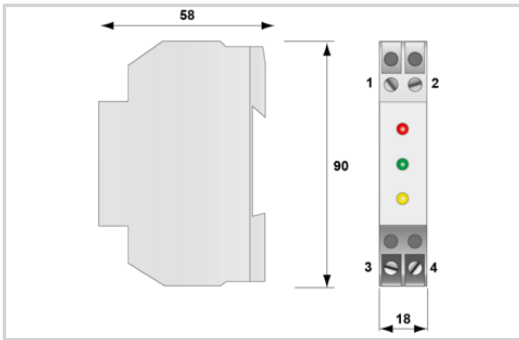

<b>Características eléctricas</b>	
Red	120 V monofásica
<b>Características mecánicas</b>	
Desconexión	Subtensión: < 95 Vac    Sobretensión: > 140 Vac    Retraso de desconexión: 1 segundo    Tiempo de reinicio: 1 segundo
Formato	DIN box 1 modulo de 18 mm
Indicador de tensión/funcionamiento	LED amarillo : subtensión (desconexión)    LED verde : voltaje correcto    LED rojo : sobretensión (desconexión)
Peso	0.056 kg
<b>Normas</b>	
Conformidad con las normas	EN 50550
Certificación	
<b>Código</b>	
3569012	

