




- ↳ Ecran tactile couleur 7 pouces
- ↳ Test pour système parafoudre
- ↳ Compatible avec toutes les gammes CITEL et produits d'autres marques
- ↳ Test pour composants GDT, MOV, Diode d'écrêtage
- ↳ Test automatique ou manuel
- ↳ Sauvegarde des résultats du test
- ↳ Fonctionnement autonome sur batterie (charge sur 230 Vac)
- ↳ Portable et pratique



Caractéristiques Électriques	
Alimentation	230 V monophasé
Précision de mesure du courant de fuite	+/- 5 %
Test MOV : tension à 1mA	1 à 2000 V
Test MOV : mesure du courant de fuite	0 µA à 120 µA
Test GDT : tension d'amorçage statique	1 à 2000 V
Test Diode d'écrêtage : Gamme de tension	0 à 500 V
Caractéristiques Mécaniques	
Accessoire(s) fourni(s)	- Housse de protection - Stylet
Température de stockage et de fonctionnement	20°C / 50°C
Dimensions	Voir schéma
Code article	
790201	

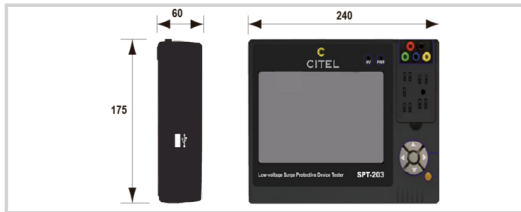