




- ↳ Pantalla táctil 7"
- ↳ Prueba de DPS CITEL y producto externo
- ↳ Prueba de componentes Descargadores de gas, Varistores , diodos limitadores
- ↳ Prueba automática o manual
- ↳ Captura de los resultados de prueba
- ↳ Operación autónoma sobre batería (carga en 230Vac)
- ↳ Portátil y conveniente



Características eléctricas	
Alimentación	230 V monofasica
Precisión de la corriente de fuga	+/- 5 %
Prueba varistor : Tensión a 1 mA	1 a 2000 V
Prueba varistor : Corriente de fuga	0 µA a 120 µA
Prueba Descargador de gas : Tensión continua de descarga	1 a 2000 V
Prueba Diodo limitador : Gama de tensión	0 a 500 V
Características mecánicas	
Accesorio(s) suministrado(s)	- Housse de protection - Stylet
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	20°C / 50°C
Dimensiones	Ver esquema
Código	
790201	

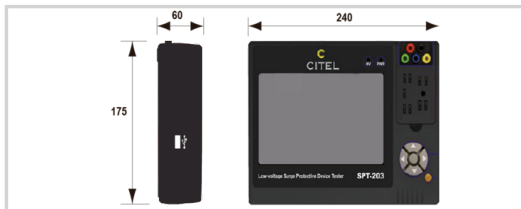