





# CITEL

## Boîtier parafoudre basse tension Type 2+3 - Compact

### MSB10-24



- Parafoudre Type 2 + 3 compact
- Pour réseau 24 Vac
- Pas de courant de fuite
- Fixation murale ou platine
- Mise hors service de sécurité : déconnexion parafoudre + extinction témoin de fonctionnement
- IP65
- Conforme NF EN 61643-11, IEC 61643-11

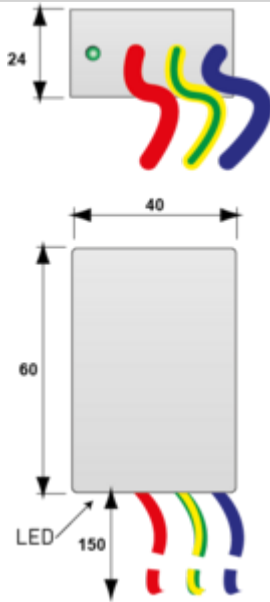

V : Varistance  
 GSG : Eclateur spécifique  
 LED : Indicateur de déconnexion  
 Ft : Fusible thermique  
 t\* : Système de déconnexion thermique

#### Caractéristiques Électriques

Type de parafoudre		2+3
Réseau		24 V monophasé
Tension nominale de ligne	Un	24 Vac
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	30 Vac
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	38 Vdc
Courant de suite	If	Aucun
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	In	1 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle	Imax	2 kA
Test Onde combinée (IEC 61643-11) Test de classe III : 1,2/50µs - 8/20µs	Uoc	3 kV
Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection @ In (8/20µs) et (1,2/50µs)	UP L/N	200 V
Niveau de protection @ In (8/20µs) et (1,2/50µs)	UP L/PE	200 V

#### Caractéristiques Mécaniques

Technologie		MOV + GDT
Raccordement au réseau		Fils
Montage		Mural ou platine
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		LED verte OFF
Indicateur de tension/fonctionnement		Led verte ON
Dimensions		Voir schéma

#### Déconnecteurs associés

Déconnecteur thermique		Interne
------------------------	--	---------

#### Normes

Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11
Certification		

#### Code article

561321		
--------	--	--

