



Protección AC para la iluminación LED Clase 1

CITEL



DLPM1-230L/Y



- Protección de Tipo 2 (o 3) para iluminación LED
- Para red monofásica o bifásica
- Muy compacto (baja perfil)
- Montaje riel DIN
- Conexión terminales de tornillos
- Indicador de desconexión mecánico
- Desconexión AC en final de vida
- Conforme a la EN 61643-11



Características eléctricas	
Tipo de protección	2 (o 3)
Red	220-240 Vac Monofásica o bifásica
Régimen de neutro	TN
Tensión nominal de línea	Un 230-277 Vac
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc 320 Vac
Corriente máx. De línea @25°C	IL 10 A
Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT 335 Vac soportado
Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT 440 Vac desconexión
Sobretensión temporaria N/PE (TOV Alta Tensión) Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT 1200 V/300A/200 ms
Corriente residual Corriente fuga a la Tierra	Ipe Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In 5 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax 10 kA
Corriente de descarga máxima total Capacidad máx. total en onda 8/20µs	Imax Total 20 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) prueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs	Uoc 10 kV / 5 kA
Prueba en onda combinada IEEE C62.41.1	10 kV / 10 kA
Modo(s) de protección	Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección L/N @ In (8/20µs)	Up L/N 1.5 kV
Nivel de protección L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE 1.5 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Iscrc 10 000 A
Características mecánicas	
Tecnología	MOV+GDT
Conexión a la red	Terminales de tornillos 2.5 mm ² max. Conductor de tierra 2 mm ² - long. 60 cm
Montaje	Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Modo de fallo	Desconexión de la red Baja Tensión
Indicador de desconexión	LED verde OFF y corte de red AC
Indicador de tensión/funcionamiento	Indicador verde
Teleseñalización	No
Dimensiones	Ver esquema
Peso	0.068 kg
Desconectores	
Desconectores térmicos	Interno
Disyuntor diferencial de la instalación	Tipo 'S' o ryardado
Normas	
Conformidad con las normas	EN 61643-11 / IEC 61643-11
Código	
355923	

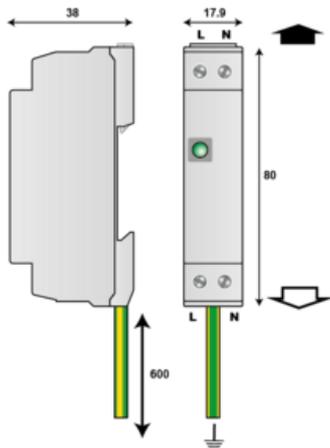

V : Varistor
 GSG : Descargador específico
 Ft : Fusible térmico
 MI : Indicador de desconexión mecánico
 t° : Sistema de desconexión térmica

