





# CITEL

Cesó la producción - SUSTITUIDO POR: DLATS1-170 (6415051)

## DLATS-170

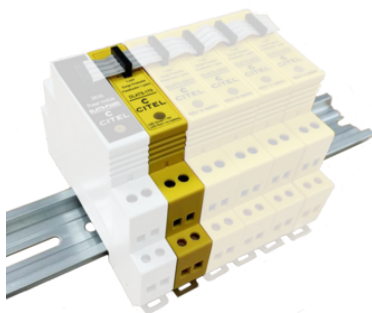

- Protección desenchufable en caja DIN para Telecom y Datos
- Versión 1 par
- Indicador de funcionamiento (funcional / falla) y teleseñalización
- 1 módulo de control (blanco) + módulos SPD (amarillo) : 24 SPDs máximo por módulo de control
- I<sub>max</sub> : 20kA
- Conforme a la EN 61643-21, GB 188002.21
- UL497B aprobado



| Características eléctricas                                  |                  |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Red                                                         |                  | Línea de telecomunicaciones, ADSL2, SDSL                                           |
| Tensión nominal de línea                                    | Un               | 150 V                                                                              |
| Tensión DC máx. de operación                                | Uc               | 170 Vdc                                                                            |
| Frecuencia máx.                                             | f max.           | > 10 MHz                                                                           |
| Perdida de inserción                                        |                  | < 1 dB                                                                             |
| Corriente máx. De línea @25°C                               | IL               | 300 mA                                                                             |
| Corriente de descarga máxima                                | I <sub>max</sub> | 20 kA                                                                              |
| Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo                      |                  |                                                                                    |
| Inductancia en línea                                        |                  | No                                                                                 |
| Modo(s) de protección                                       |                  | Modo Común o Mode Diferenciado                                                     |
| Nivel de protección                                         | Up               | 220 V                                                                              |
| Según categoría de prueba C3 del IEC 61643-21 - Línea/Línea |                  |                                                                                    |
| Corriente de choque                                         | I <sub>imp</sub> | 5 kA                                                                               |
| Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1                          |                  |                                                                                    |
| Corriente de descarga nominal                               | I <sub>n</sub>   | 5 kA                                                                               |
| Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2                           |                  |                                                                                    |
| Características mecánicas                                   |                  |                                                                                    |
| Tecnología                                                  |                  | GDT+Diodo limitador                                                                |
| Conexión a la red                                           |                  | Por tornillos : sección mini/máxi 0.4-1.5 mm <sup>2</sup> or resorte (DLATS-xxx/R) |
| Formato                                                     |                  | Caja DIN desenchufable                                                             |
| Montaje                                                     |                  | Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)                                              |
| Material plástico                                           |                  | Termoplástico UL94 V-0                                                             |
| Temperatura de operación                                    | Tu               | -40/+85°C                                                                          |
| Clase de protección                                         |                  | IP20                                                                               |
| Modo de fallo                                               |                  | Corto-circuito - interrupción de transmisión - modo de falla 3                     |
| Indicador de tensión/funcionamiento                         |                  | Verde / rojo                                                                       |
| Módulo(s) enchufable                                        |                  | DLAMTS-170                                                                         |
| Teleseñalización                                            |                  | sí                                                                                 |
| Dimensiones                                                 |                  | Ver esquema                                                                        |
| Normas                                                      |                  |                                                                                    |
| Conformidad con las normas                                  |                  | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21                                  |
| Certificación                                               |                  |                                                                                    |
| Código                                                      |                  |                                                                                    |
| 641405                                                      |                  |                                                                                    |

