




# CITEL

## Protección para alimentación continua Tipo 2 - 110 Vdc

### DCC40C-20-150



- ↳ Protección para alimentación continua DC tipo 2
- ↳ Compacto
- ↳ I<sub>max</sub> : 40 kA
- ↳ Módulo enchufable
- ↳ Teles señalización en opción
- ↳ Conforme a la prIEC 61643-41 y UL1449 ed.5

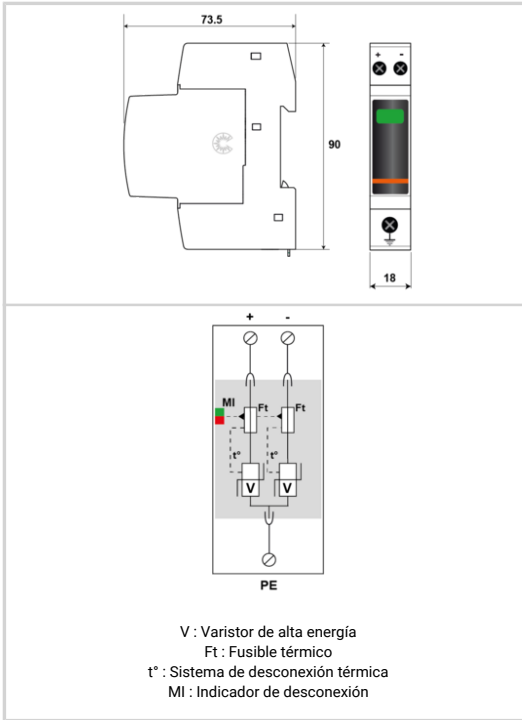

Características eléctricas		
Tipo de protección		2
Red		Red DC 110 Vdc
Tensión red FV	Uocstc	110 Vdc
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	115 Vac
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	150 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	150 Vdc
Corriente máx. De línea @25°C	IL	20 A
Corriente residual Corriente fuga a la Tierra	I <sub>pe</sub>	< 0.1 mA
Corriente de func. Permanente PV a tensión Ucpv	I <sub>cpv</sub>	< 0.1 mA
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	I <sub>n</sub>	20 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I <sub>max</sub>	40 kA
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	I <sub>scpv</sub>	1000 A
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Nivel de protección +/-PE (-/PE) @ I <sub>n</sub> (8/20µs)	U <sub>p</sub>	500 V
Características mecánicas		
Tecnología		MOV
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 1.5-10 mm <sup>2</sup> (conductores activos) y 2.5-25 mm <sup>2</sup> (tierra)
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red DC
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico - Rojo/Verde
Módulo(s) enchufable		MDDC40C-20-150
Teles señalización		opción DDC40CS-20-150 : por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema - 1TE (EN43880)
Peso		0.130 kg
Desconectores		
Desconectores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		50 A min. - 125 A max. - Fusibles tipo gG
Normas		
Conformidad con las normas		prIEC 61643-41 y UL1449 ed.5
<b>Código</b>		
<b>828410711</b>		

