




- Protección AC Tipo 2
- Montaje PCB
- Imax : 40 kA
- Señalización remota
- Conformidad EN 50539-11 y IEC 61643-31*



Características eléctricas	
Tipo de protección	2
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc 420 Vac
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In 20 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax 40 kA
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up 1.8 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Iscrc 25 000 A
Características mecánicas	
Conexión a la red	A través de pasadores de soldadura
Montaje	En la placa de circuito impreso
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Indicador de desconexión	1 indicador mecánico
Teleseñalización	Por contacto seco
Dimensiones	18 mm
Weight	0.051 kg
Desconectores	
Desconectores térmicos	Interno
Normas	
Conformidad con las normas	EN 61643-11 / IEC 61643-11 *Las normas cubren los dispositivos. Las series PPV/PAC son componentes. Conforme cuando se combinan es un conjunto.
Código	
8712201	

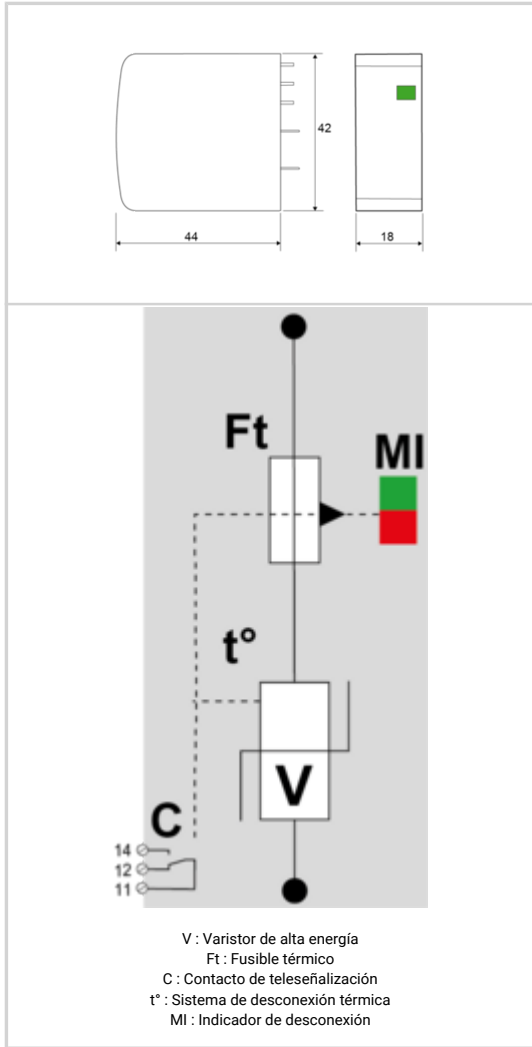