




- ↳ Protección para FV Tipo 1+2
- ↳ Montaje PCB
- ↳ I_{imp} : 6.25 kA (10/350 μ s)
- ↳ Señalización remota
- ↳ Conformidad EN 50539-11 y IEC 61643-31*



Características eléctricas		
Tipo de protección		1+2
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	600 Vdc
Tensión máx. FV de operación (montaje estrella)	Ucpv	1200 Vdc
Corriente de func. Permanente PV a tensión Ucpv	Icpv	< 0.1 mA
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20 μ s	In	20 kA
Corriente de rayo máximo por polo 1 impulso 10/350 μ s por polo	Iimp	6.25 kA
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	Iscpv	15 000 A
Nivel de protección @ In (8/20 μ s)	Up	2 kV
Nivel de protección (montaje estrella) (+/-) / (+/PE o -/PE) @ In (8/20 μ s)	Up	4 kV
Características mecánicas		
Conexión a la red		A través de pasadores de soldadura
Montaje		En la placa de circuito impreso
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Desconectores		
Desconectores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		Ninguna
Normas		
Conformidad con las normas		EN 61643-11 / IEC 61643-31
Código		
8723203		

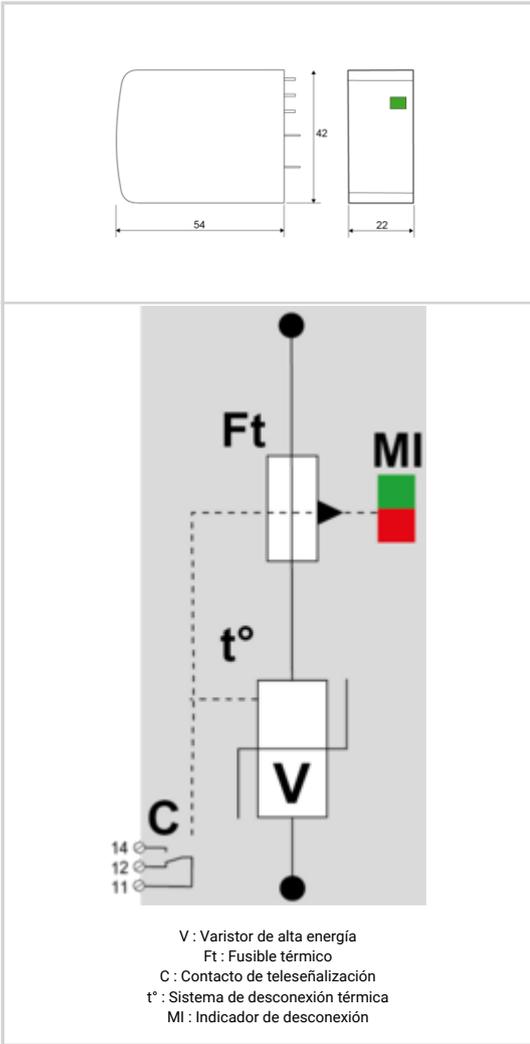