




# CITEL

## Protección RJ11 para línea telefonica 1 par

### MJ6-1T/D



- ↳ Protección para línea Telecom
- ↳ PSTN, ADSL2, VDSL
- ↳ 1 par + blindaje
- ↳ Puesta en marcha instantánea
- ↳ Conexión RJ11
- ↳ Aprobado UL497A

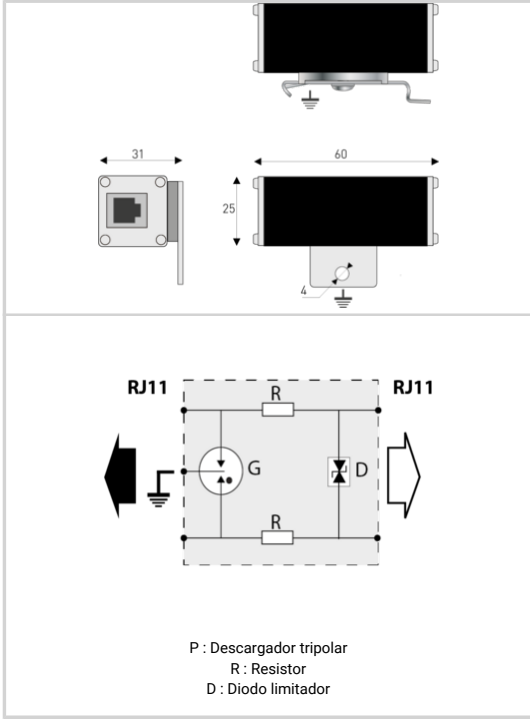

Características eléctricas		
Red		Línea telefonica, ADSL2, VDSL2, 1 par
Tensión nominal de línea	Un	150 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	170 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	> 10 MHz
Velocidad máx.		30 Mbps
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	300 mA
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up	220 V
Nivel de protección Según categoría de prueba C3 del IEC 61643-21 - Línea/Línea	Up	220 V
Nivel de protección L/N @ In (8/20µs)	Up L/N	220 V
Nivel de protección L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE	220 V
Capacidad máx.	C	< 70 pF
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	Iimp	500 A
Corriente de descarga nominal Línea/Línea Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/L	2500 A
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/PE	2500 A
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Configuración protección		1 par + blindaje
Conexión a la red		Conector RJ11 Hembra entrada/salida
Formato		Conector gigogne RJ11
Montaje		Por hilo o brida
Material plástico		Aluminio
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión
Teleseñalización		No
Pin out		1 par (3-4)
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.06 kg
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Código		
560412		

