





- Boîtier parafoudre 4 paires
- Parafoudre Télécom
- Circuit de protection amovible
- Fixation murale et raccordement vis
- Homologué UL497 A et B

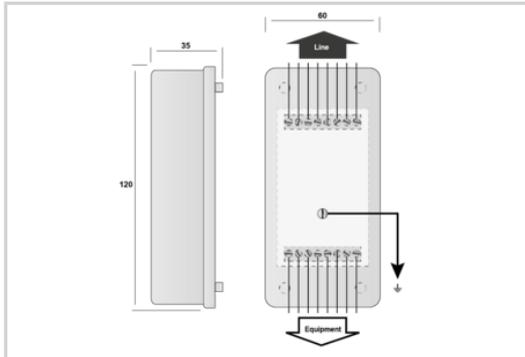

Caractéristiques Électriques	
Réseau	RTC, ADSL, SDSL, SHDSL
Tension nominale de ligne	Un 150 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc 170 Vdc
Fréquence max.	f max. > 10 MHz
Perte d'insertion	< 1 dB
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i>	I <sub>max</sub> 20 kA
Inductance en ligne (± 10 %)	non
Mode(s) de protection	Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection <i>@ In (8/20 µs)</i>	Up L/L 220 V
Niveau de protection <i>@ In (8/20 µs)</i>	Up L/PE 20 V
Type de schéma	A
Résistance en ligne	< 4.7 Ohm

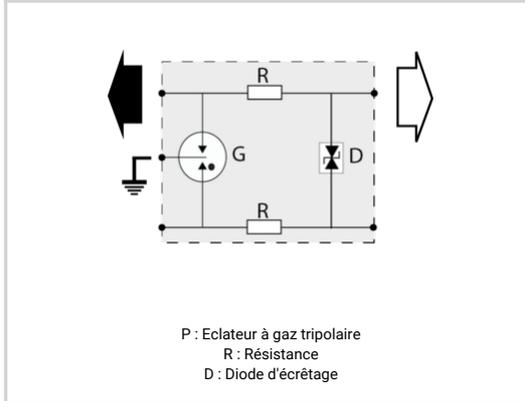

Caractéristiques Mécaniques	
Technologie	GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre	4 paires
Raccordement au réseau	Par vis : 0.4-1.5 mm <sup>2</sup>
Format	Boîtier mural
Montage	Fixation murale par vis (non-fournies)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu -40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Court-circuit - interruption de transmission - mode de défaut 2
Module(s) de remplacement	S480-T
Télésignalisation	Non
Dimensions	Voir schéma
Poids	0.138 kg

Normes	
Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A
Certification	UL listed
<b>Code article</b>	
<b>72746</b>	

