


- Protección AC Tipo 2
- Montaje PCB
- N/PE
- I_{max} : 40 kA
- Señalización remota
- Conformidad EN 50539-11 y IEC 61643-31*



Características el�ctricas	
Tipo de protecci�on	2
Tensi�n AC m�x. de funcionamiento	Uc 275 Vac
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20�s	In 20 kA
Corriente de descarga m�xima Capacidad m�x. En onda 8/20�s por polo	I _{max} 40 kA
Nivel de protecci�n @ In (8/20�s)	Up 1.5 kV
Corriente de corto-circuito admisible	I _{sc} 25 000 A
Características mec�nicas	
Tecnolog�a	Descargador de gas
Conexi�n a la red	A trav�s de pasadores de soldadura
Montaje	En la placa de circuito impreso
Material pl�stico	Termopl�stico UL94 V-0
Temperatura de operaci�n	Tu -40/+85�C
Clase de protecci�n	IP20
Indicador de desconexi�n	1 indicador mec�nico
Telese�nalizaci�n	Por contacto seco
Peso	0.026 kg
Desconectores	
Desconectores t�rmicos	Interno
Normas	
Conformidad con las normas	EN 61643-11 / IEC 61643-11 *Las normas cubren los dispositivos. Las series PPV/PAC son componentes. Conforme cuando se combinan es un conjunto.
C�digo	
8712607	

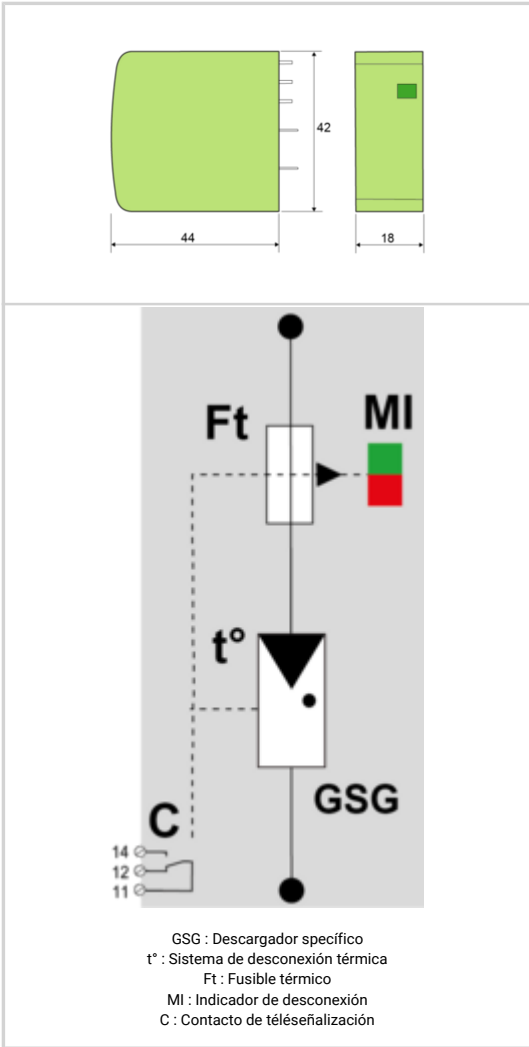