




Parafoudre PV de Type 2 pour montage PCB

CITEL

PPV40GS-10-1200

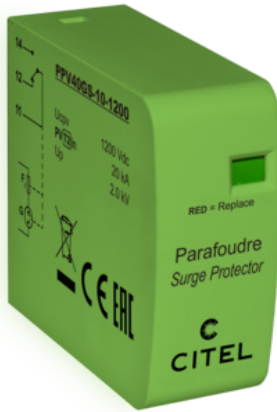


- Parafoudre pour Photovoltaïque Type 2
- Montage PCB
- Module N/PE
- I_{max} : 40 and 25 kA
- Tension de régime permanent max. jusqu'à 1500 Vdc
- Télésignalisation
- Conforme EN 50539-11 et IEC 61643-31*



Caractéristiques Électriques

Type de parafoudre		2
Tension max. PV de fonctionnement	U _{cpv}	1200 Vdc
Courant de fonct. permanent PV <i>Courant de consommation à U_{cpv}</i>	I _{cpv}	Aucun
Courant de décharge nominal <i>15 chocs en onde 8/20 µs</i>	I _n	20 kA
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pole</i>	I _{max}	40 kA
Tenue au courant de court-circuit PV	I _{scpv}	15 000 A
Niveau de protection <i>@ I_n (8/20µs)</i>	U _p	2.8 kV



Caractéristiques Mécaniques

Technologie		Eclateur à Gaz
Raccordement au réseau		Broches à souder
Montage		Sur circuit imprimé
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	T _u	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.026 kg

Déconnecteurs associés

Déconnecteur thermique		Interne
Fusible de déconnexion		Sans

Normes

Conformité aux normes		NF EN 61643-11 / IEC 61643-31 *Les gammes PPV/PAC sont des composants, pour être conforme à la norme ils doivent être assemblés.
-----------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code article

8722608

