




CITEL

Parafoudre Data 1 paire DIN débrochable

DLAWS1-24D3



- Parafoudre débrochable en boîtier DIN
- 1 Paire
- Protection du conducteur du blindage
- Débrochage avec coupure de ligne
- Indicateur de mise hors service de sécurité
- Conforme NF EN 61643-21
- Homologué UL497A

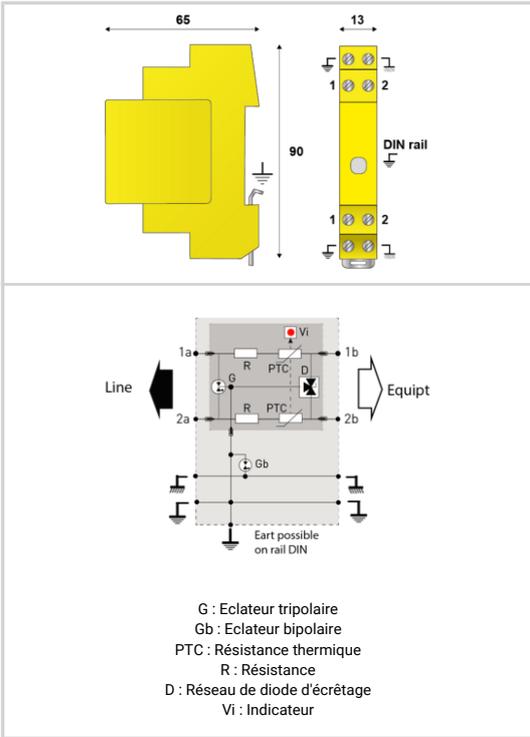

Caractéristiques Électriques	
Réseau	4-20 mA
Tension DC max. de fonctionnement	Uc 28 Vdc
Fréquence max.	f max. > 3 MHz
Perte d'insertion	< 1 dB
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle	I _{max} 20 kA
Inductance en ligne (± 10 %)	non
Mode(s) de protection	Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection @ I _n (8/20 µs)	U _p L/L 40 V
Courant de choc Test 10/350µs x 2 - catégorie D1	I _{imp} 5 kA
Courant de décharge nominal Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n 5 kA
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n L/L 5 kA
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	I _n L/PE 5 kA
Résistance en ligne (± 10%)	4.7 Ohm
ELEC	
Tension nominale de ligne	U _n 24 V
Caractéristiques Mécaniques	
Déconnexion	Version spécifique avec coupure de ligne en absence de module.
Technologie	GDT+Diode écrêtage+PTC (résistance thermique) + Résistance
Configuration Parafoudre	1 paire + blindage
Raccordement au réseau	Par vis : 0.5-2.5 mm ²
Format	Boîtier DIN débrochable
Montage	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	T _u -40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Ouverture de ligne - interruption de transmission - mode de défaut 2
Avec coupure de ligne en l'absence de module	Oui
Indicateur de fin de vie	Témoin rouge allumé
Module(s) de remplacement	DLAWS1M-24D3
Dimensions	Voir schéma
Normes	
Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A
Certification	UL Listed
Code article	
6419031	

