




# CITEL

## Alimentación 24 Vdc / módulo de control

### DLATS1-P24DC

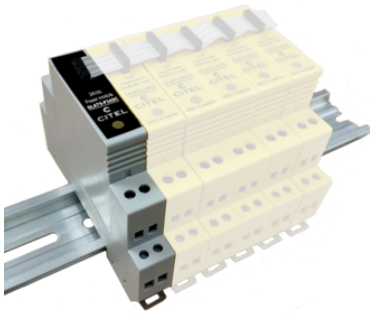

Connection ribbons available:

Nb of pole	Ref. Ribbon
2 - 5	R-BUS 5P (301134)
6 - 10	R-BUS 10P (301133)
11 - 25	R-BUS 25P (301135)
26 - 49	R-BUS 49P (301143)

Características eléctricas		
Tensión nominal de línea	Un	24 Vdc
Resistencia en línea (± 10%)		4.7 Ohm
Características mecánicas		
Conexión a la red		Por tornillos : sección mini/máxi 0.4-1.5 mm <sup>2</sup> or resorte (DLATS-xxx/R)
Formato		Cajas modular unipolar ensamblados
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Indicador de tensión/funcionamiento		Verde / rojo
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.019 kg
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21
Código		
6417231		

