




- Protection contre les surtensions temporaires/permanentes du réseau BT
- Pour réseau 120 V monophasé
- Courant de ligne max. : supérieur à 16 A
- Fonctionnement automatique : déconnexion / reconnexion
- Indicateur de fonctionnement
- Installation facile sur rail DIN



Caractéristiques Électriques	
Réseau	120 Vac Monophasé
Caractéristiques Mécaniques	
Température de fonctionnement	Tu -40/+85°C
Indice de protection	IP20
Indicateur de fin de vie	1 indicateur mécanique - Rouge/Vert
Dimensions	Voir schéma
Normes	
Conformité aux normes	IEC 63052
Code article	358912

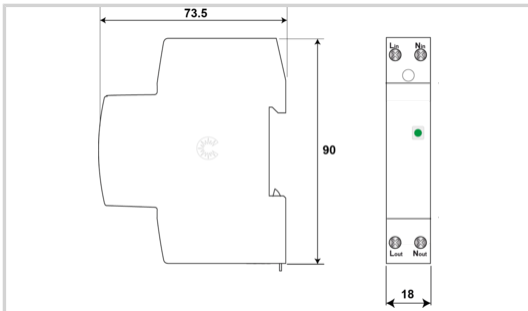