




Protector de sobretensión permanente y temporal

CITEL

DVM-277-16A



- ↳ Protección contra las subtensiones permanentes/temporales de la red baja tensión
- ↳ Para línea monofásica de 277 Vac AC
- ↳ Corriente de carga: hasta 16 A
- ↳ Operación automático: desconexión/reconexión
- ↳ Indicador de funcionamiento
- ↳ Fácil instalación en carril DIN

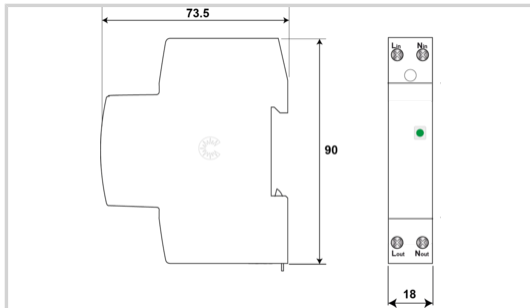

Características eléctricas	
Red	277 V monofásica
Características mecánicas	
Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Indicador de desconexión	1 indicador mecánico - Rojo/Verde
Dimensiones	Ver esquema
Normas	
Conformidad con las normas	IEC 63052
Código	358913

