


DDT16



- Borne vis en 'V' pour parafoudre
- Connexion améliorée pour meilleure efficacité
- Pour 2 conducteurs de 35 mm² max.
- Adaptée aux gammes parafoudres DAC/DDC

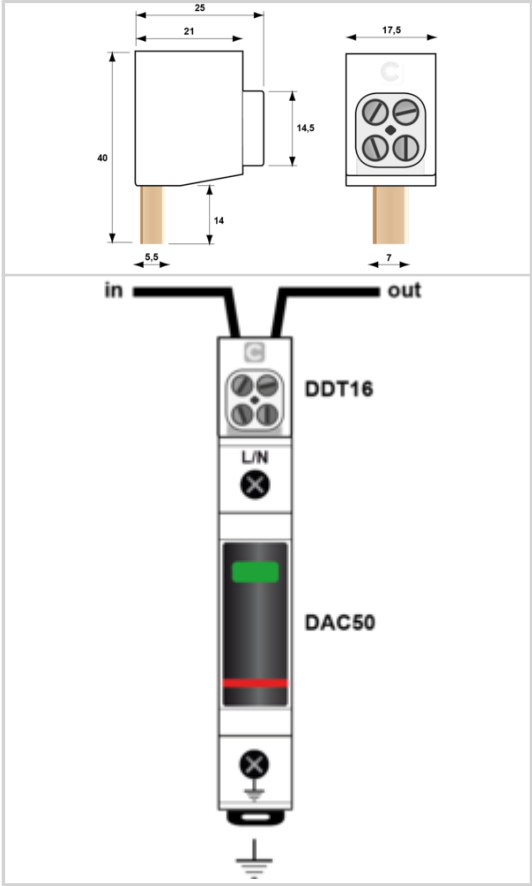

Caractéristiques Électriques		
Courant max. de ligne @25°C	IL	100 A
Caractéristiques Mécaniques		
Montage		Sur borne parafoudre DAC/DDC
Matière boîtier		Polycarbonate UL94 V-0
Dimensions		Voir schéma
Contacts		Laiton
Section mini-maxi de raccordement		2.5 - 35 mm² (13-2 AWG)
Poids		0.042 kg
Normes		
Conformité aux normes		UL1059
Code article		
400132		