Boîtier parafoudre basse tension Type 3 - Compact

MSB6-400

- Parafoudre BT Type 3
- Compact
- Montage sur borne ou prise AC
- Indicateur de déconnexion et buzzer
- IP20
- Conforme NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5

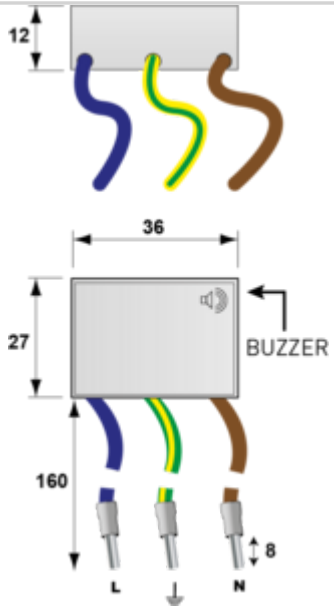



V : Varistance
GSG : Eclateur spécifique
Ft : Fusible thermique
Buzzer : Indicateur de déconnexion sonore
t° : Système de déconnexion thermique

Caractéristiques Électriques		
Type de parafoudre		3
Réseau		230 Vac Monophasé
Régime de neutre		TT-TN
Tension nominale de ligne	Un	230 V
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	255 Vac
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. *Sans déconnexion*	UT	335 Vac tenue
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn *Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité*	UT	440 Vac déconnexion
Courant de suite	If	Aucun
Courant de décharge nominal *15 chocs en onde 8/20 µs*	In	3 kA
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	6 kA
Test Onde combinée (IEC 61643-11) *Test de classe III : 1.2/50µs - 8/20µs*	Uoc	6 kV
Tenue surge IEEE C62.41.1		6 kV/6 kA
Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection L/N *@ In (8/20µs)*	Up L/N	1.5 kV
Niveau de protection L/PE *@ In (8/20µs)*	Up L/PE	1.5 kV
Courant de court-circuit admissible	Isccr	3 000 A
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		MOV + GDT
Raccordement au réseau		Fils
Montage		Sur borne ou prise AC
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		Buzzer ON
Indicateur de tension/fonctionnement		sans
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.02 kg
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certification		
Code article		
561302		