




Caja de protección para Telefonía - 2 pares

CITEL

B280-T



- Caja de protección 2 pares
- Para línea Telecom
- Circuito de protección reemplazable
- Fijación mural y conexionado por tornillos
- Homologado UL497 A y B

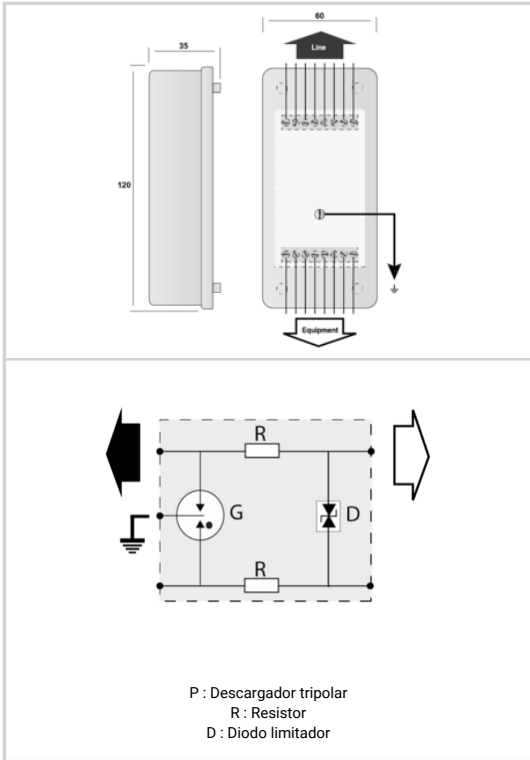

Características eléctricas		
Red		RTC, ADSL, SDSL, SHDSL
Tensión nominal de línea	Un	150 V
Tensión DC máx. de operación	Uc	170 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	> 10 MHz
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax	20 kA
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección @ In (8/20 µs)	Up L/L	220 V
Nivel de protección @ In (8/20 µs)	Up L/PE	20 V
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	limp	2.5 kA
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In	5 kA
Resistencia en línea		< 4.7 Ohm
ELEC		
Corriente máx. De línea@25°C	IL	300 mA
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Configuración protección		2 pares
Conexión a la red		Por tornillos : sección mini/máxi 0.4-1.5 mm ²
Formato		Caja de pared
Montaje		Montaje en pared mediante tornillos (no suministrado)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito - interrupción de transmisión - modo de falla 2
Módulo(s) enchufable		S280-T
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.123 kg
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Certificación		UL 497B
Código		
72726		

